

Anleitung für die Umstellung auf das Sm@rt-TAN plus Verfahren mit manueller und optischer Übertragung (Stand: 28.01.2011)

ACHTUNG:


- Diese Anleitung gilt ausschließlich für Versionen ab 4.13!
- Bitte beachten Sie, dass zur Nutzung von Sm@rt-TAN plus ein TAN-Generator benötigt wird.
- Im Fiducia-Gebiet unterscheidet man Sm@rt-TAN plus mit optischer oder manueller Übertragung. In VR-NetWorld Software werden die Begriffe SmartTAN (manuelle Übertragung) und SmartTAN optic (optische Übertragung) verwendet.

Aufgrund des neuen TAN-Verfahrens Sm@rt-TAN Plus (mit optischer und manueller Übertragung) zeigen wir Ihnen, wie eine Umstellung in der VR-NetWorld Software vorzunehmen ist. Bitte beachten Sie, dass ab der Nutzung von Sm@rt-TAN plus kein iTAN-Verfahren für die entsprechende Bankverbindung mehr möglich ist. Die folgende Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Prüfungen und Eingaben.

1. Überprüfung des Versionsstandes


Bevor Sie mit der Umstellung beginnen, prüfen Sie bitte, auf welchem Versionsstand Ihre VR-NetWorld Software ist. Wählen Sie dazu im Menü den Eintrag „?“ → „Über VR-NetWorld“.

Es öffnet sich ein Hinweisfenster mit einer Übersicht der Versionsstände der einzelnen Komponenten. Ist der Versionsstand **kleiner 4.13**, sollten Sie vor dem Profilwechsel unbedingt ein Update durchführen! Menü „Extras → Programmaktualisierung“

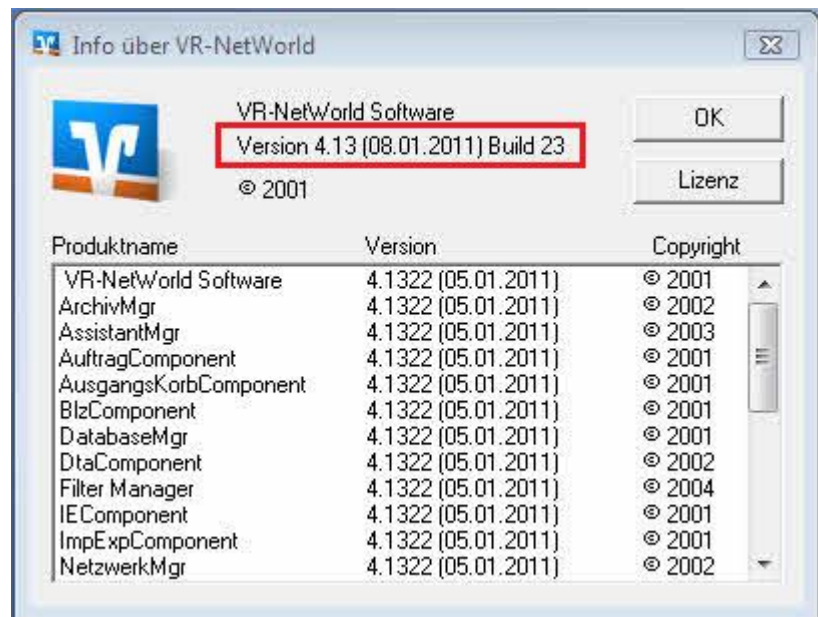


2. Bankverbindungen bearbeiten

Nachdem Sie den Versionsstand der VR-NetWorld Software überprüft haben, können Sie die Bankverbindung, die Sie auf Sm@rt-TAN plus umstellen möchten nun zur Bearbeitung öffnen. Wechseln Sie dann im linken Navigationsbaum in die Ansicht „Bankverbindungen“.

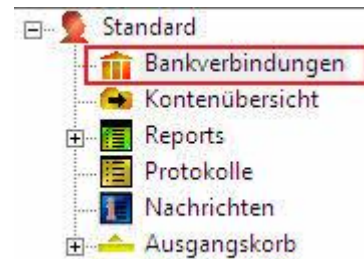

- Öffnen Sie anschließend mit einen Doppelklick die entsprechende Bankverbindung.


	Raiffeisenbank Musterland	69968602	Testbank Fiducia
		69968602	
		69968607	
		79968601	Testbank (PINTAN-0078)

3. Überprüfen der Einstellungen in der Bankverbindung

Um eine Umstellung durchführen zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Überprüfen Sie daher mit Hilfe der folgenden Punkte, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

3.1. Ist eine Umstellung auf Sm@rt-TAN plus möglich?

Eine Bearbeitung der Bankverbindung muss unter dem Punkt „**Sicherheitsmedium PIN/TAN**“ erfolgen. Hier können Sie überprüfen, ob Ihre Bankverbindung bereits das neue TAN-Verfahren unterstützt.

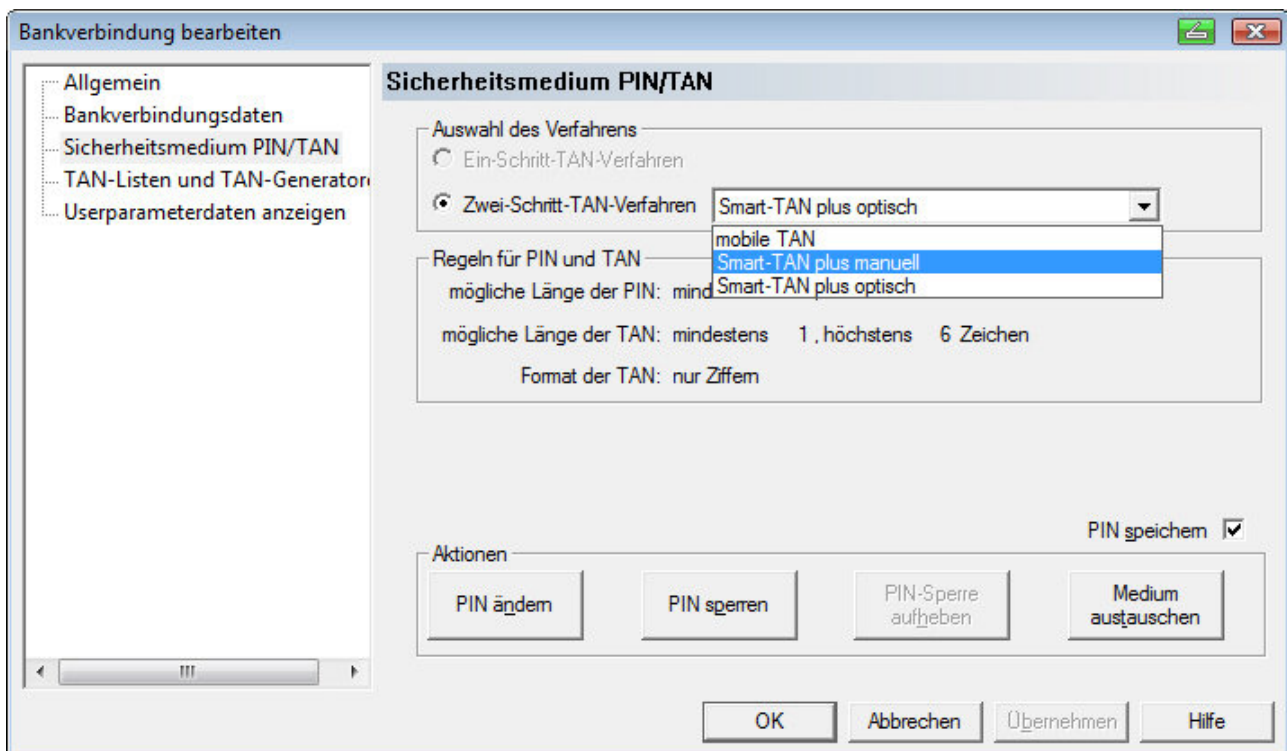

Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie bitte Ihre Bankverbindung synchronisieren.

Wählen Sie hierzu den Punkt „Bankverbindungsdaten“ links im Menübaum.

Im nächsten Schritt sollten Sie die eingestellte HBCI Version kontrollieren.

Unter **HBCI/FinTS-Version** sollte **<automatisch>** hinterlegt sein. Ist das nicht der Fall, wählen Sie bitte über das DropDown Menü den entsprechenden Eintrag und bestätigen Sie diesen anschließend. Ist die **HBCI/FinTSVersion** „<automatisch>“ bereits hinterlegt, können Sie mit der Synchronisation fortfahren.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Bankverbindung bearbeiten". On the left is a tree view with "Bankverbindungsdaten" selected. The main area is titled "Bankverbindungsdaten" and contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: Bankleitzahl (69969985), Kreditinstitut (VR-Bank Irgendwo eG), VR-NetKey (123456), URL/IP-Adresse (hbc11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet), Komm. Dienst (HTTPS), Schlüsselstatus (synchronisiert (7, 0, 0)), Kunden-ID, and HBCI/FinTS-Version (<automatisch>). Below these fields is an "Aktionen" section with buttons for "Synchronisieren", "INI-Brief drucken", "Schlüssel/Profil wechseln", and "PIN sperren". At the bottom of the dialog are buttons for "OK", "Abbrechen", "Übernehmen", and "Hilfe".

Durch das synchronisieren werden alle für Sie verfügbaren TAN-Verfahren aktualisiert.

Nach erfolgreicher Synchronisation können Sie nun wie gewohnt Ihre Zahlungen durchführen.

Ein Bestätigung erfolgt nun mittels Sm@rt-TAN plus und der optischen Übertragung (SmartTAN optic).

Copyright

© 2011 FIDUCIA IT AG

Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung durch die FIDUCIA IT AG übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Hilfsmittel bearbeitet werden.

Alle Angaben in dieser Anleitung wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und getestet, dennoch sind Fehler nicht

ganz auszuschließen. Die FIDUCIA IT AG kann weder eine juristische Verantwortung, noch irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen.